

klimat k7

Prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt



Prisbelönt multifunktionsfläkt!

Klimat K7 är en prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt med utmärkt prestanda, hög tryckförmåga, effektförbrukning på max 3 W och låg ljudnivå. Kan installeras både som badrumsfläkt eller värmeflyttare.

- **Enkel att installera**
Skruva upp väggramen (integrerade tätningar). Anslut fas och nolla. Klart!
- **Enkelt att välja funktion**
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!
- **Enkel att rengöra**
Motorenhet med bajonettfattning gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.

Badrumsfläkt

Klimat K7 har 8 stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdrags-ventilation. En unik självkalibrerande motor med inbyggd farthållare optimerar luftflödet och motverkar kallras även när fläkten går på lågvarv.

- Självjusterande fuktstyrning
- Närvarosensor, aktiveras av rörelse eller ljus
- Eftergångstid, vädringsfunktion, manuell start/stopp
- Fyra hastigheter för optimal ventilation


Anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på vägg eller i tak (separat välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

Värmeflyttare

Klimat K7 har en inbyggd termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.




klimat k7
Fullmatad med teknik – men ändå så enkel

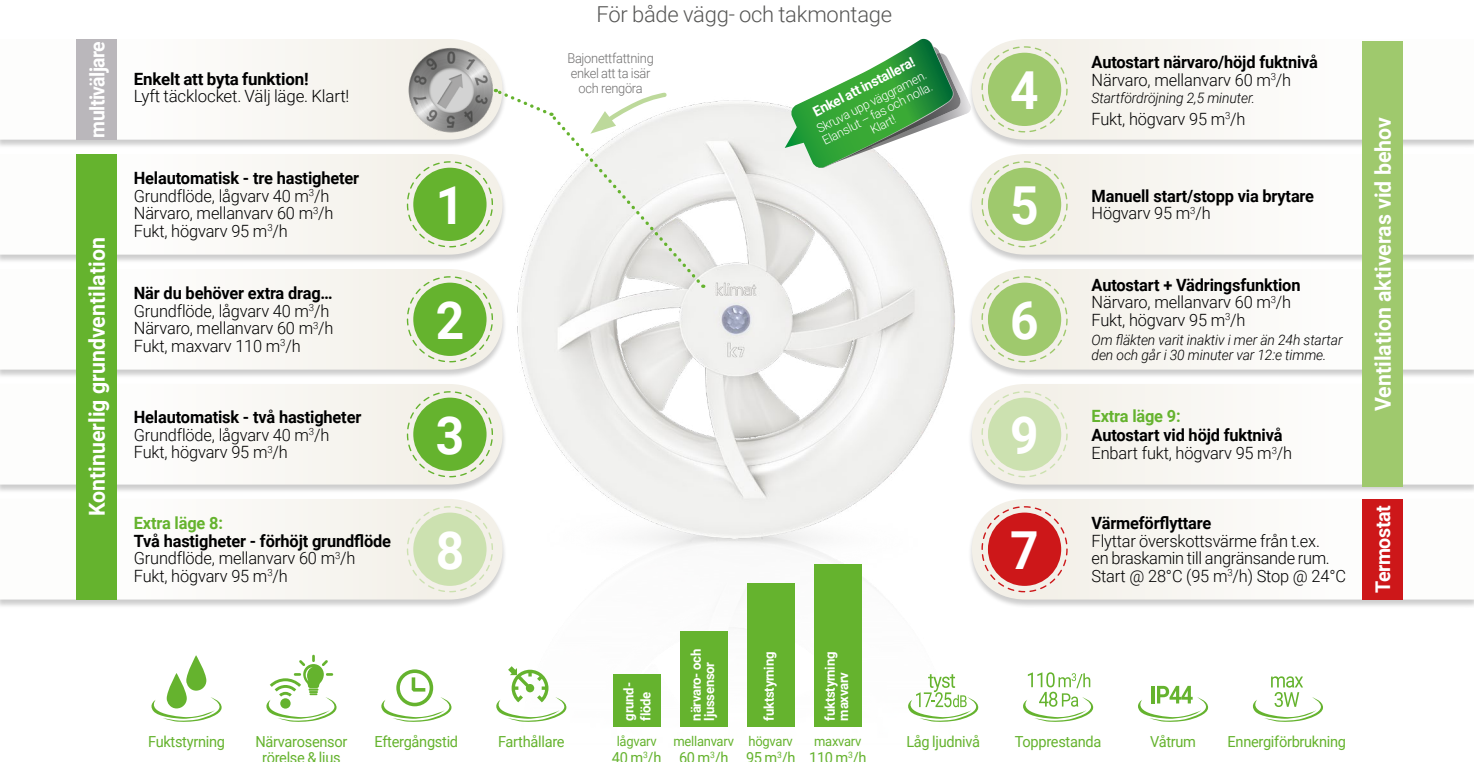

Tekniska data Badrumsfläkt Klimat K7

Art nr	50001 vit	50003 svart	
E-nr	9302520	9302646	
RSK-nr	8752520	8750000	
Placering	Vägg eller tak		
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 – 125)		
Temperaturområde	5°C to 35°C		
Dimensioner	Ø 175 mm, djup 55 mm		
Vikt	0,46 kg		
Material	PP Polypropen		
Kapacitet, friblåsande	Lågvarv	40 m³/h	11,1 l/s
	Mellanvarv	60 m³/h	16,7 l/s
	Högvarv	95 m³/h	26,4 l/s
	Maxvarv	110 m³/h	30,6 l/s
Max tryck	48 Pa		
Ljudtrycksnivå	17 - 25 dB(A) 3 m		
Elinstallation	Ska utföras av behörig elinstallatör		
Elanslutning	Dold eller utanpåliggande		
Spänning / Frekvens	230 V AC 50 Hz		
Effektförbrukning	Max 3 W		
Allpolig brytare	Ja		
Typ av motor	BLDC		
Kapslingsklass	IP44		
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas		
Certifikat	S - Intertek		
Märkningar	CE		

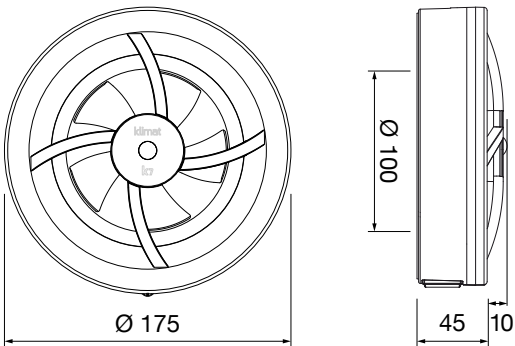


Tillbehör



Badrumsfläkt Klimat K7

Svensktillverkad multifunktionsfläkt med utmärkt prestanda, hög tryckförmåga, låg ljudnivå och effektförbrukning på max 3 W.


Vit art nr 50001 E-nr 9302520 RSK 8752520
Svart art nr 50003 E-nr 9302646 RSK 8750000



Badrumsfläkt Klimat K7 Paket

Komplett frånluftspaket med Klimat K7 och de tillbehör som kan behövas vid montering i yttervägg.


Art nr 50002 E-nr 9302578 RSK 8751526



Genomföringskit Ø100 vit

Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller #150 samt modulrör Ø100/104 mm.

Art nr 55022 E-nr 9302758 RSK 8780026



Täckplatta 195×195

Används när fläkt eller tillbehör inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm).

Art nr 54010 E-nr 9302527 RSK 8752527



Ytterväggsgaller #150

Ytterväggsgaller 150x150mm försett med försänkta skruvhål för skruvmonterings.

Vit art nr 55031 E-nr 9302763 RSK 8780029
Röd art nr 55033 E-nr 9302768 RSK 8780031
Svart art nr 55032 E-nr 9302764 RSK 8780030



Ytterväggsgaller rostfri Ø100

Med insektsnät. Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art nr 55001 E-nr 9302580 RSK 8752528



Väggventil Klimat K1

Klimat K1 är en komplett väggventil 150x150 mm för väggmontage avsedd för bostad, förråd och garage.

Art nr 52004 E-nr 9302759 RSK 8780027



Copyright © Volution Sweden AB
59009-D • Klimatfabriken.se

We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.