


KAIR ECoCounter 4385 -ilmankäsittelykone

vastavirtalämmönsiirtimellä, ilmamäärä 400 - 1150 l/s

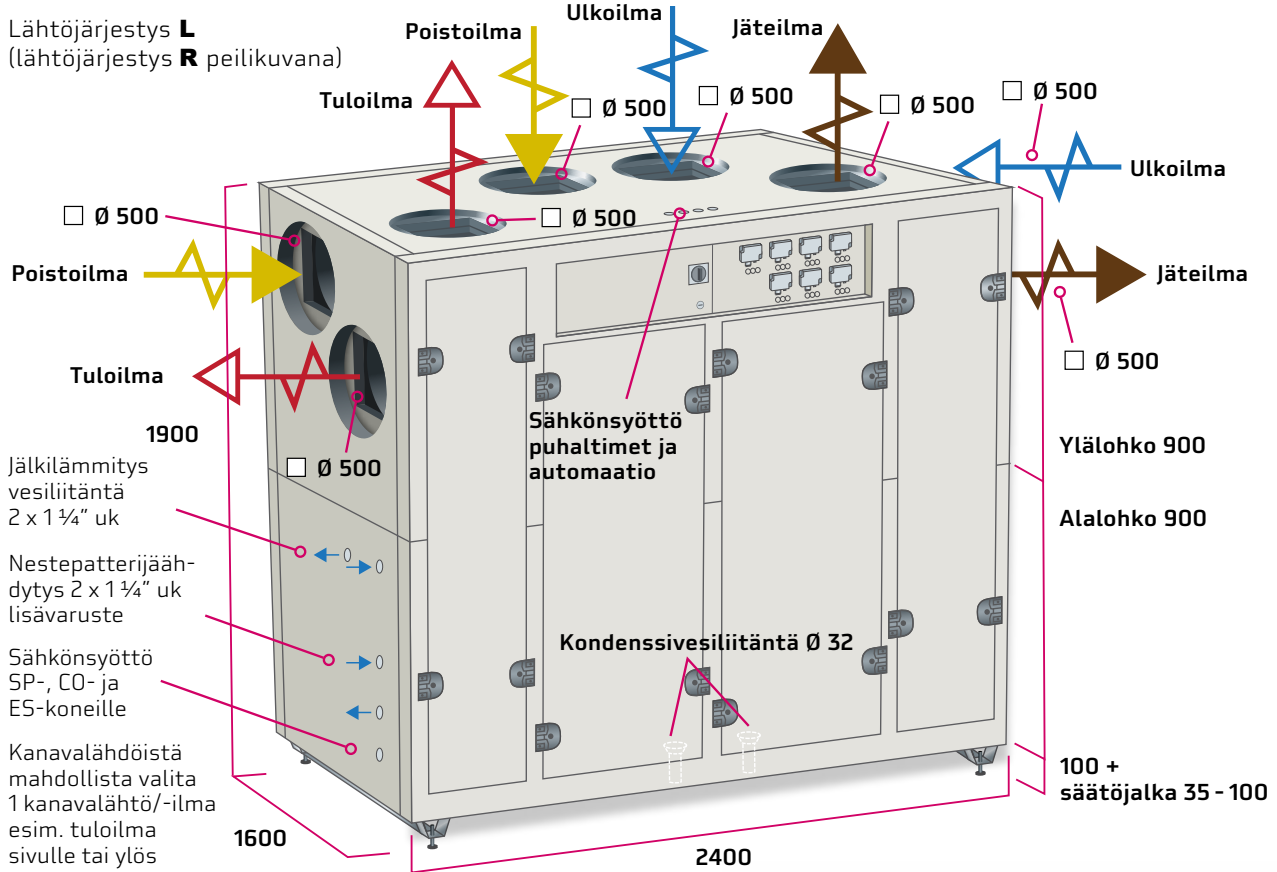


Vakiovarusteena olevat kanavalähdöt Ø 500 voidaan muuttaa kokoon □ 539x539 poistamalla koneen liitinlevy.

Huoltotila 1350 x 2400

Mitat ja rakenne

L x S x K	2400 x 1600 x 1900 mm
Haalausaukko	930 x 1650 mm (osina), 1630 x 1910
Kondenssivesiliitännä	2 x Ø 32
Paino	659 kg vakiovarustein
Sinkitty teräspeltiulkopinta, 50 mm lämpö- ja äänieriste sekä sinkitty teräspelti, etuosa ja sivut polttomaalattu, väri harmaa RAL 7040 EF, pohja ruostumaton teräs RST	

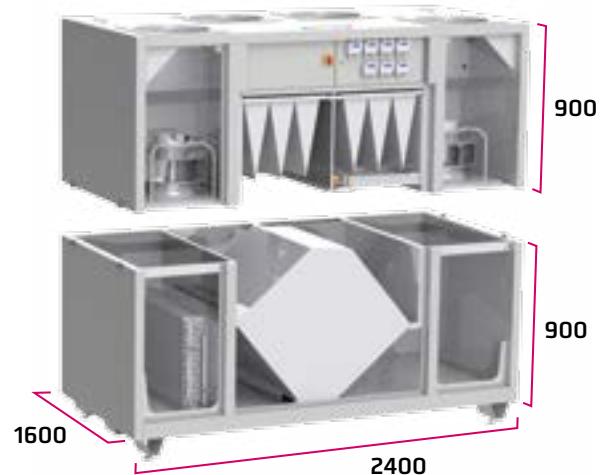

Tekniset tiedot

EC-tasavirtapuhaltimet

Tulo ja poisto: 3,05 kW, max. 4,7 A / 400 V, 50 Hz

Jälkilämmitys

Vesipatteri (VP) vesi 50/30 °C ja 60/40 °C

Vesipatteri (VPM) vesi valittavissa esim. 35/25 °C, 50/30 °C

Sähköpatteri, 14,4 kW, 21,6 kW, 36 kW

Sähköliitännä

esim. puhaltimet + automaatio, ottoteho 6,4 kW, 3 x 16 A, 400 V, 50 Hz

Vesipatterikone 18 kW kompressorijäähd. 5,2 kW, 3 x 25 A, 400 V, 50 Hz. Oma syöttö

Sähköpatterikone 14,4 kW, ottoteho 14,4 kW, 3 x 25 A. Oma syöttö


Sähköpatterikone 21,6 kW, ottoteho 21,6 kW, 3 x 40 A. Oma syöttö

Sähköpatterikone 36 kW, ottoteho 36 kW, 3 x 63 A. Oma syöttö


Lämmöntalteenotto

Vastavirtalämmönsiirrin, lämpötilahyötysuhde 80 - 85 % riippuen ilmavirrasta (ilmavirrat 1/1)

TULOILMAMÄÄRÄ 400 - 1300 l/s

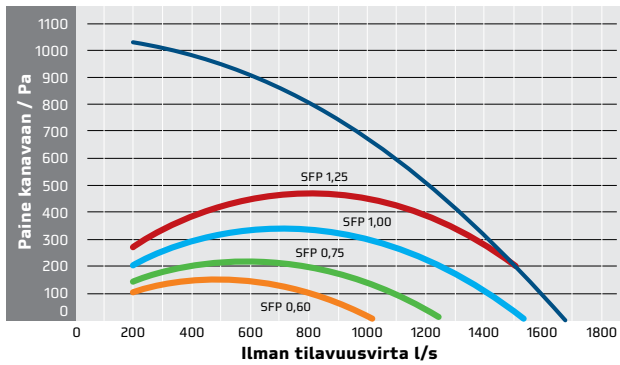

POISTOILMAMÄÄRÄ 400 - 1300 l/s

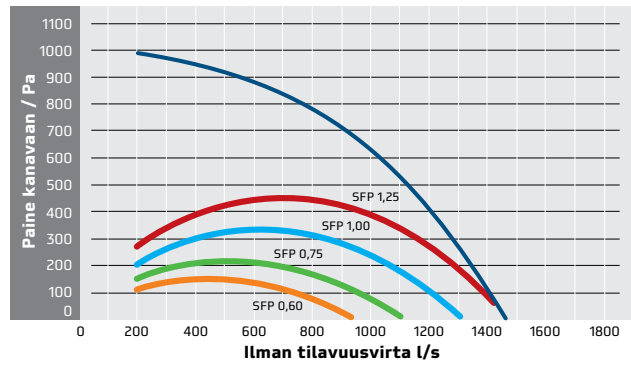

Varusteet – KAIR ECoCounter 4385

Vakiovarustus

- Tuloilmapuhallin, suorakäyttöinen EC-tasavirtakammio puhallin 1 - 10V
- Poistoilmapuhallin, suorakäyttöinen EC-tasavirtakammio puhallin 1 - 10V
- Tuloilma- ja poistoilmasuodattimet M5/EU5, F7/EU7, F8/EU8
- Vastavirtalämmönsiirrin
- LTO- ja ohituspeltili sekä peltimoottori 0-10V, 24V AC tai DC
- Koneeseen integroitu sähkökeskus valmiiksi kalustettu, kytketty ja testattu
- Pingispallovesilukko Ø32 mm (toimit. irrallisena)
- Ohjaussäädin tai VAK-liitäntä asennettuna ja testattuna

Koneeseen saatavat automaatiovaihtoehdot

Ohjaussäädin Fidelix Multi, FxVent (-FIM):

- Viikko-/vuorokausikello
- Portaaton säätö: tulo- ja poistopuhallin, jälkilämmityksen ja LTO:n ohjaus
- Suodatinvahdit paine-erolähettimellä ja näytöllä
- 3-nopeuskäyttö
- Modbus RTU

Ohjaussäädin Ouman Ouflex A (-OF):

- Viikko-/vuorokausikello
- Portaaton säätö: tulo- ja poistopuhallin, jälkilämmityksen ja LTO:n ohjaus
- Suodatinvahdit paine-erolähettimellä ja näytöllä
- 2-nopeuskäyttö
- Modbus TCP/IP sekä RTU

VAK-liitäntänä (-VAK):

- Toimilaitteet valmiiksi kytketty ja testattu riviliittimille
- Suodatinvahdit paine-erolähettimellä ja näytöllä
- 5 kpl ilmanlämpötila-anturi, vakio NTC 10. Lisäksi vesipatterikoneissa 1 kpl jäätymissuoja-anturi, vakio PT 1000

Lisävarusteet

- Lohkosulatuspellistö 3 x LTO ja 1 x ohitus, sis. lohkosulatuksen peltimoottorit ja automatiikan
- Etulämmitys, sähkö, koneen sisällä
- Jälkilämmityksen pumppuryhmä (sisältää pumpun, linjansäädön ja yksisuuntaiventtiilin sekä 2-tieventtiilin ja toimilaitteen 0-10V, 24V AC tai DC)
- Ilmamäärälahetin näytöllä (-FIE) 0-10V, 24V AC tai DC
- Vakiopainesäätö (-VPS)
- Kosteuslähetin (RF)
- Hiilidioksidilähetin (CO2L) 0-10V, 24V AC tai DC
- Lisäaikapainike (LAP)
- Ulko- ja jäteilmapelit asennetaan kanavaan, tiivis, eristetty, peltimoottorit;
 - sähköpatterikone: on/off, 24 VAC
 - vesipatterikone: on/off jousipalautteinen, 24 VAC

Koneen sisään asennettavat jäähdytyspatterit

- Jäähdytyspatteri (-JP4) neste 7/12 °C
- Jäähdytyspatteri (-JP6) neste 10/15 ja 10/16 °C
- Jäähdytyspatteri (-HP) suorahöyrystinpatteri
- Koneen sisään asennettava portaattomasti säätävä kompressorijäähdytys (-ICC)

Tehovaihtoehdot kompressorijäähdytykselle:

ICC11 max. jäähdytysteho 11 kW, ottoteho max. 3,4 kW
 ICC16 max. jäähdytysteho 16 kW, ottoteho max. 4,9 kW
 ICC22 max. jäähdytysteho 22 kW, ottoteho max. 7,0 kW

Sisältäen invertterikompressorin, taajuusmuuttajan, höyrystin- ja lauhdutinpatterin sekä elektronisen paisuntaventtiilin. Kylmäaine R410A.

Valinta- ja mitoitusohjelma

Katso helppokäyttöisestä valinta- ja mitoitusohjelmasta täydelliset tekniset tiedot.

www.pamon.fi

Yhteystiedot

Oy Pamon Ab
 Keskikankaantie 17, 15860 Hollola
 puh. 029 170 3820
 e-mail kair@pamon.fi
www.pamon.fi

