




kuvassa vasenkätinen kojemalli (L) pyörivällä lämmönsiirtimellä

VASENKÄTISET KONEMALLIT



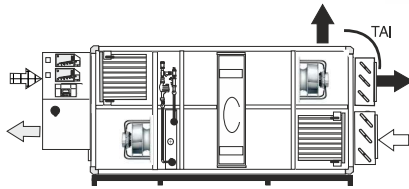


PYÖRIVÄLLÄ LÄMMÖNSIIRTIMELLÄ (PR)

OIKEAKÄTISET KONEMALLIT

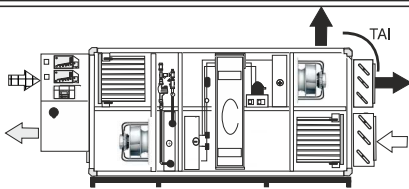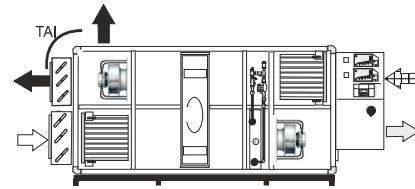

PYÖRIVÄLLÄ LÄMMÖNSIIRTIMELLÄ (PR) JA JÄÄHDYTYKSELLÄ (CO)

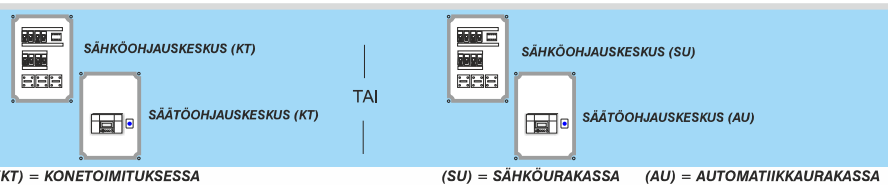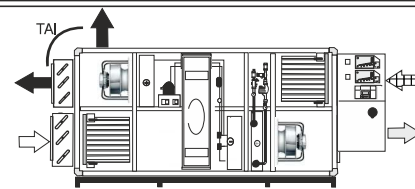

	KONEEN PÄÄMITAT				KANAVALÄHTÖJEN KOOT			
	A	B	C	C1	1	2	3	4
rtek RVM PR 05	2620	940	1300	1520*)	400	400	400	400
*) mitta sisältää jalustan 150mm + johtokourun korkeuden 70mm								
	MODULIKONEEN PÄÄMITAT				KANAVALÄHTÖJEN KOOT			
	A	B	C	C1	1	2	3	4
rtek RVM PR 05 MODUL	2760	940	1300	1520	400	400	400	400

