


# KAIR 410

## TEKNISET TIEDOT

AUTOMAATTINEN KORVAUSILMA- JA KIERTOILMA-  
MÄÄRÄN SUHTEEN SÄÄTÖLÄPPÄ SEKÄ KESÄ- TAL-  
VI VAIHTOPELTI

POISTOILMAPUHALLIN  
TULO- JA KIERTOIL-  
MAPUHALLIN

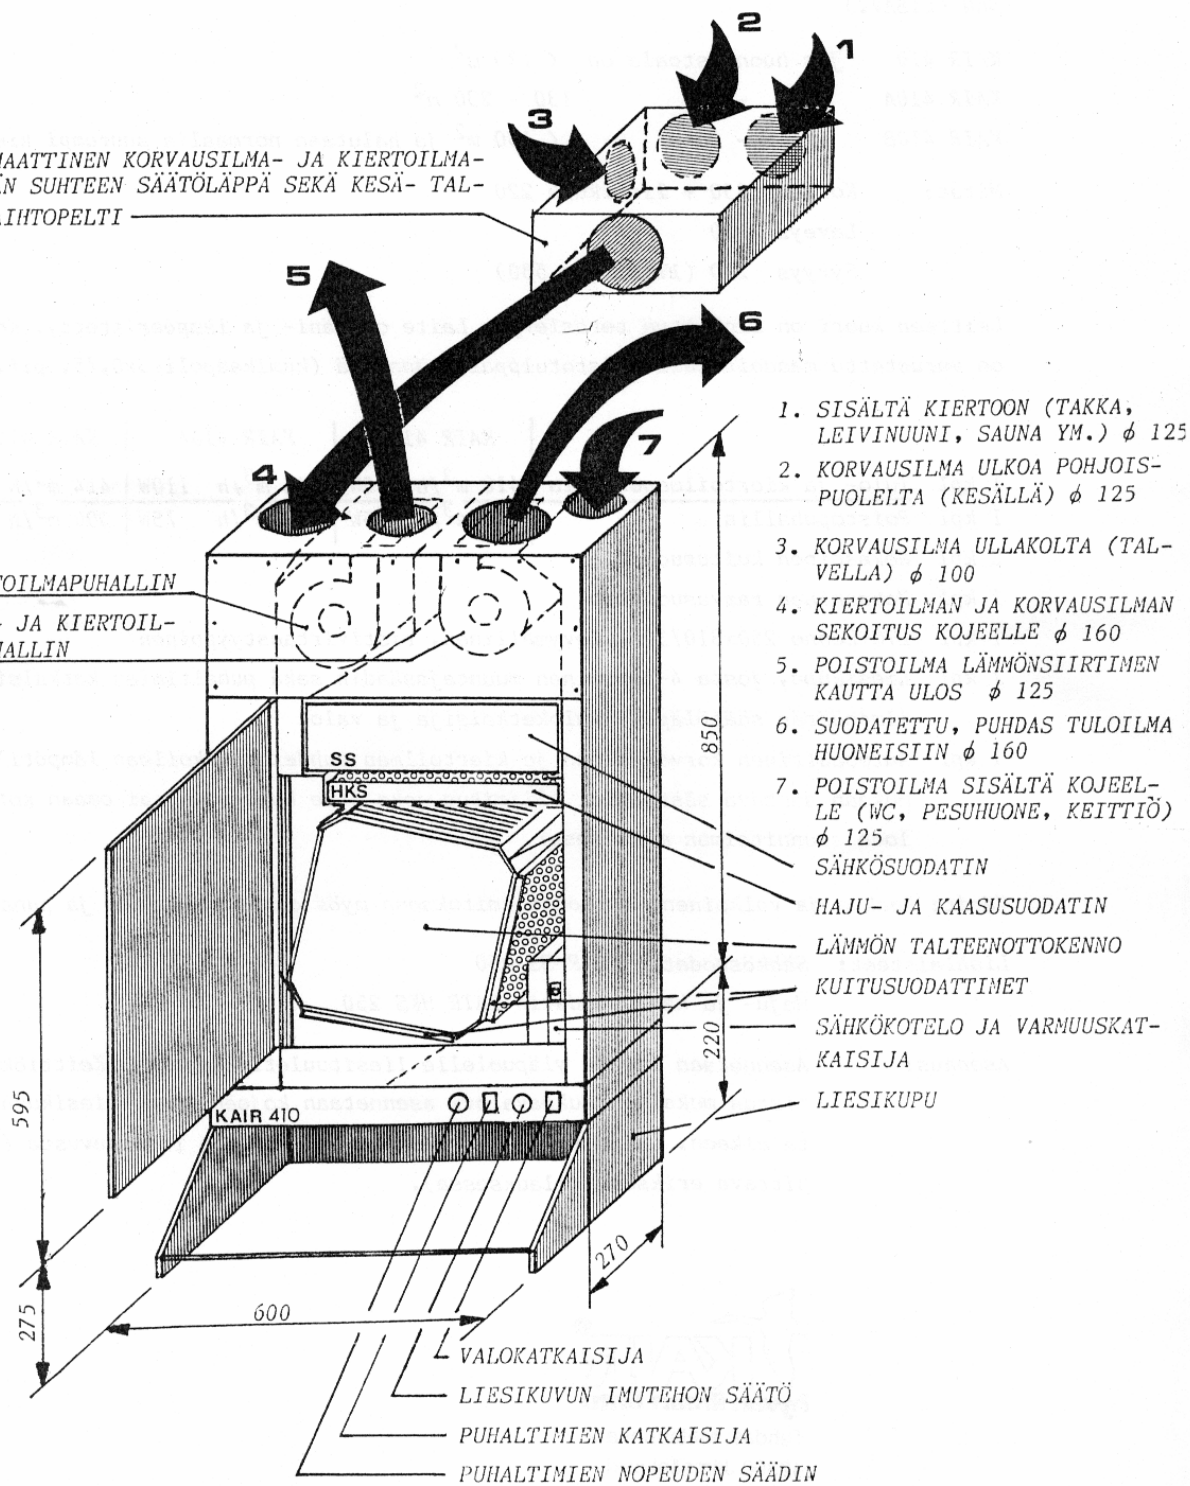

KAIR 410, 410A, 410B

LIESIKUPUMALLINEN OMAKOTI- JA RIVITALOJEN ILMASTOINTILAITE VARUSTETTUNA POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ, KIERTOILMAN HYVÄKSIKÄYTÖLLÄ SEKÄ TEHOKKAALLA TULOILMAN SUODATUKSELLE: MEKAANINEN, SÄHKÖINEN (LISÄV.) JA KEMIALLINEN (LISÄV.)

KAIR 410 jos huoneistoala on < 130 m<sup>2</sup>  
KAIR 410A - " - 130 - 230 m<sup>2</sup>  
KAIR 410B - " - < 130 m<sup>2</sup> ja halutaan normaalia suurempi kiertoilma

Mitat: Korkeus 850 + liesikupu 220

Leveys 600

Syvyys 270 (liesikupu 530)

Laitteen kuori on sinkittyä teräslevyä. Laite on ääni- ja lämpöeristetty. Koje on varustettu maadoitetulla pistotulppaliitännällä (kumikaapeli 3x0,75, pit. 2 m)

	KAIR 410	KAIR 410A	KAIR 410B
1 kpl Tulo- ja kiertoilmapuhallin	410 m <sup>3</sup> /h 75W	414 m <sup>3</sup> /h 110W	414 m <sup>3</sup> /h 110W
1 kpl Poistopuhallin	300 m <sup>3</sup> /h 45W	410 m <sup>3</sup> /h 75W	300 m <sup>3</sup> /h 45W

2 kpl Mekaaninen kuitusuodatin

1 kpl Mekaaninen rasvasuodatin

1 kpl LTO-kenno 250x310/396, levymallinen, ristivirtaustyyppinen

1 kpl Liesikupu, jossa 4-portainen muuntajasäädin sekä puhaltimien katkaisija, ilmamäärän säätöläppä, valokatkaisija ja valot

1 kpl Automaattinen korvausilman ja kiertoilman suhdetta ulkoilman lämpötilan mukaan säätävä säätöpelti. Sijoitus joko itse kojeeseen tai omaan kote-loon suunnitelman mukaisesti.

Värit: Ruskea ja valkoinen, erikoistoitimituksena myös came, keltainen ja punainen

Lisälaitteet: Sähkösuodatin KAIR SS 250

Haju- ja kaasusuodatin KAIR HKS 250

Asennus: Asennetaan liedien yläpuolelle liesituuletinkaappiin. Keittiökääpiston mukainen aukeava ovi asennetaan kojeen eteen liesikuvusta alkaen. Laite voidaan asentaa myös erilleen liesikuvusta (mainittava erikseen tilauksessa).



Tehdas: Metsurintie 2

42300 Jämsänkoski

Puh: 942-46712